**AV7005**
**SR7005**

# AirPlay®ソフトウェアアップグレード手順書

AirPlay アップグレードをおこなうためには、次の３つのステップをおこなう必要があります。

ステップ１：本機のファームウェアをアップデートして最新版にする。
ステップ２：本機の MAC アドレスとアップグレード ID を確認する。
（アップグレード購入/登録時に必要です。）
ステップ３：アップグレード購入/登録後、アップグレードをおこなう。

**ご注意**


AirPlay アップグレードにはインターネットへの接続が必要です。

## ステップ１：ファームウェアのアップデート

このステップではアップグレードを行なう前に必要な作業である、ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。


### 1

リモコンまたは本体のメニュー（MENU）ボタンを押してメニュー画面を表示させ、"Manual Setup"を選択します。

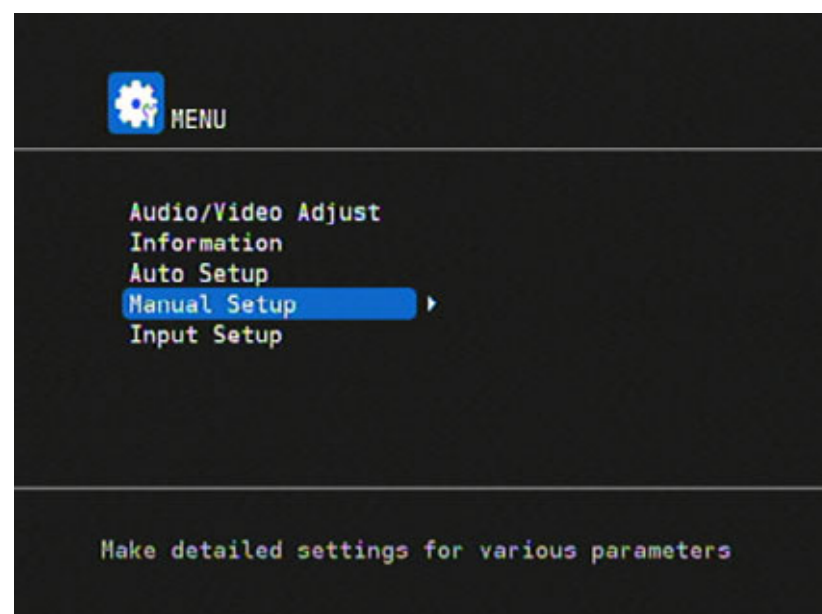



### 2

カーソルボタンを操作して "Option Setup"を選択します。

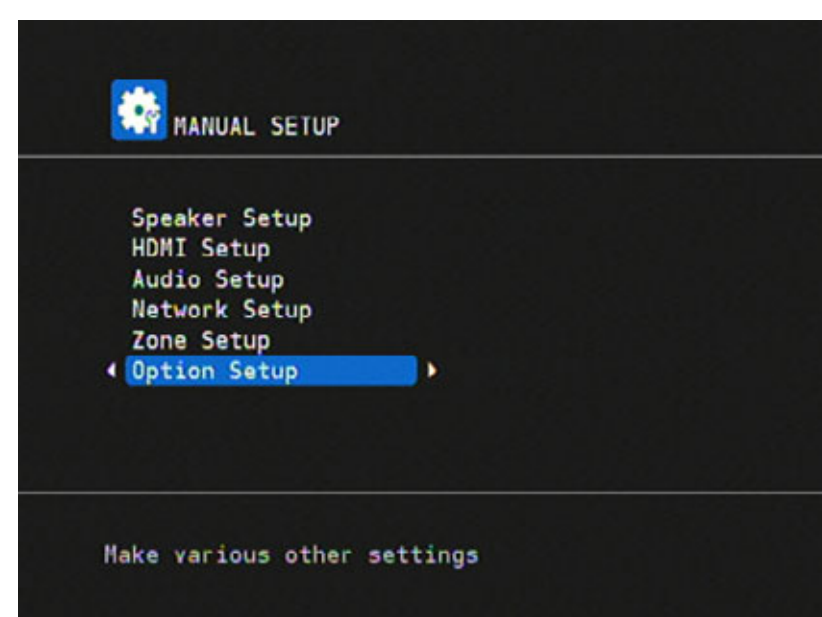



### 3

"Firmware Update"を選択します。

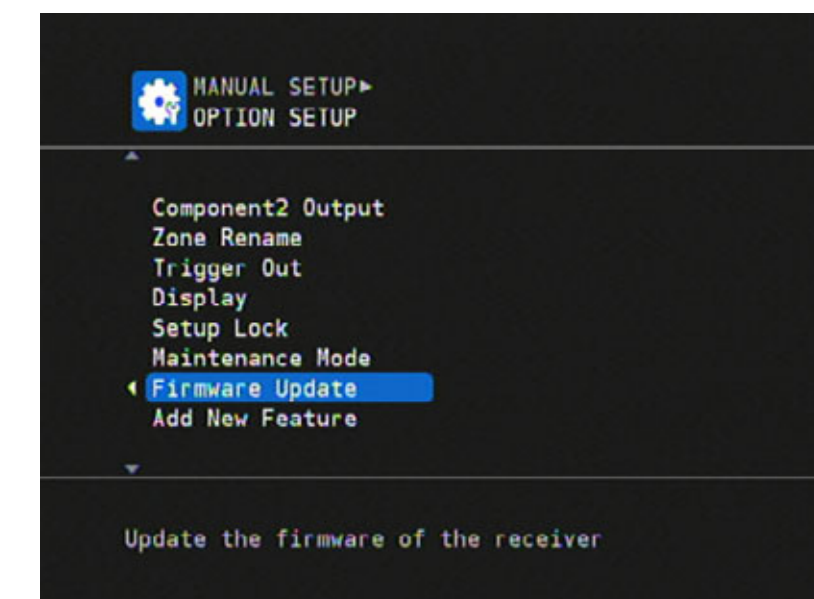



### 4

"Check for Update"を選択します。

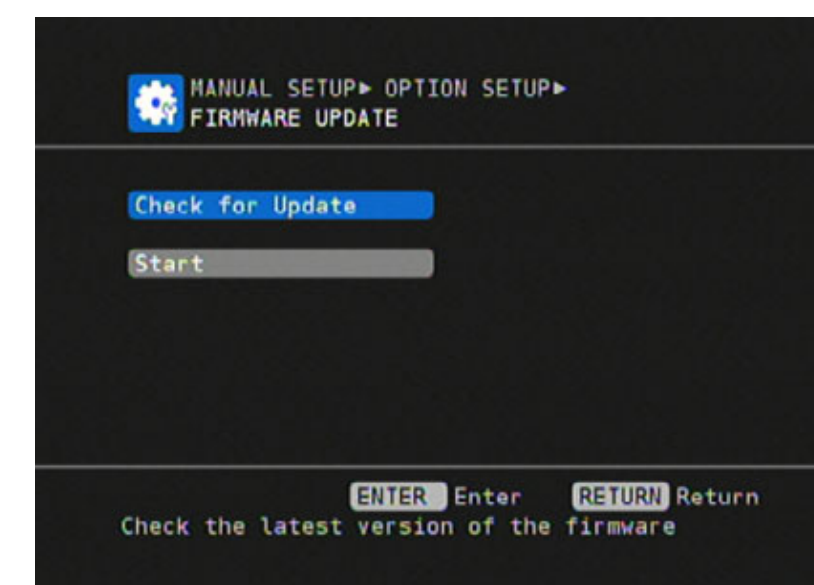



### 5

本機がサーバーに接続を開始します。

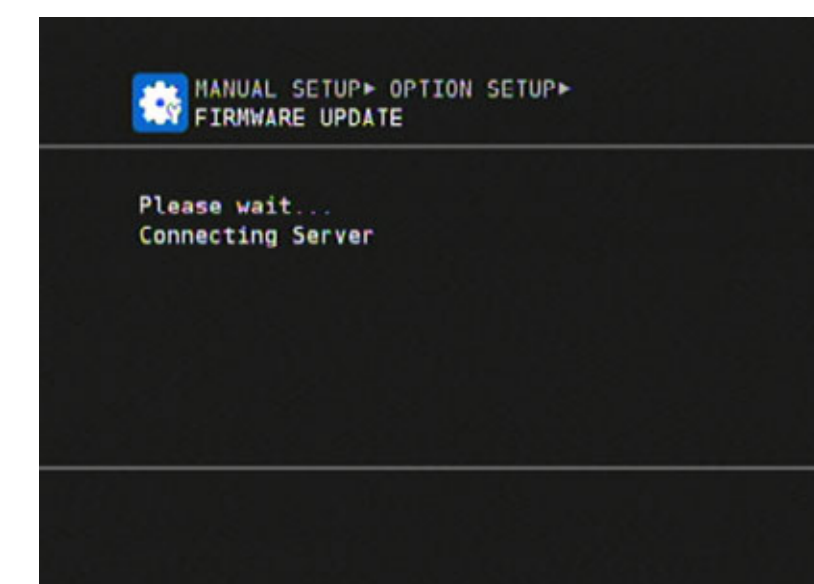


### 6

アップデートが必要な場合は "Available" の表示と共にアップデートに必要なおおよその時間が表示されます。
ファームウェアが既に最新版の場合は "Latest"と表示されます。

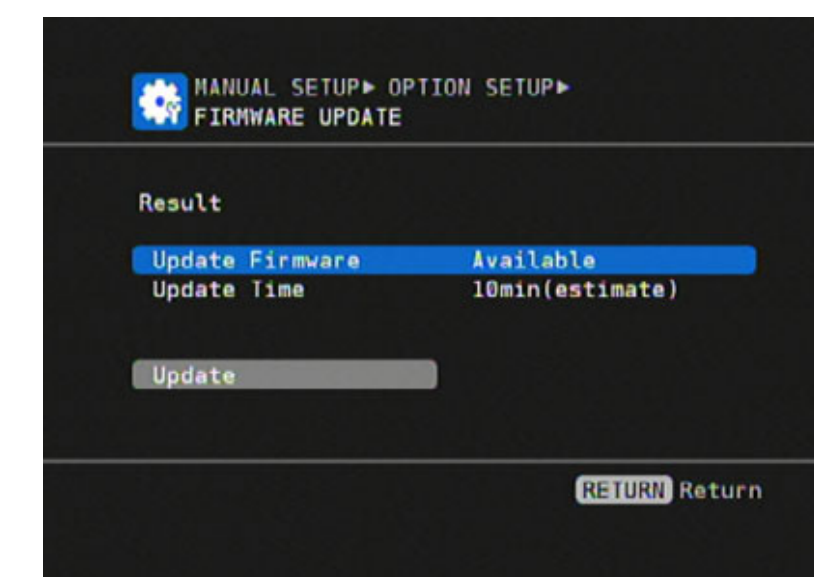


AV7005
SR7005

# AirPlay®ソフトウェアアップグレード手順書


## 7

“Update”を選択して**ENTER**ボタンを押します。

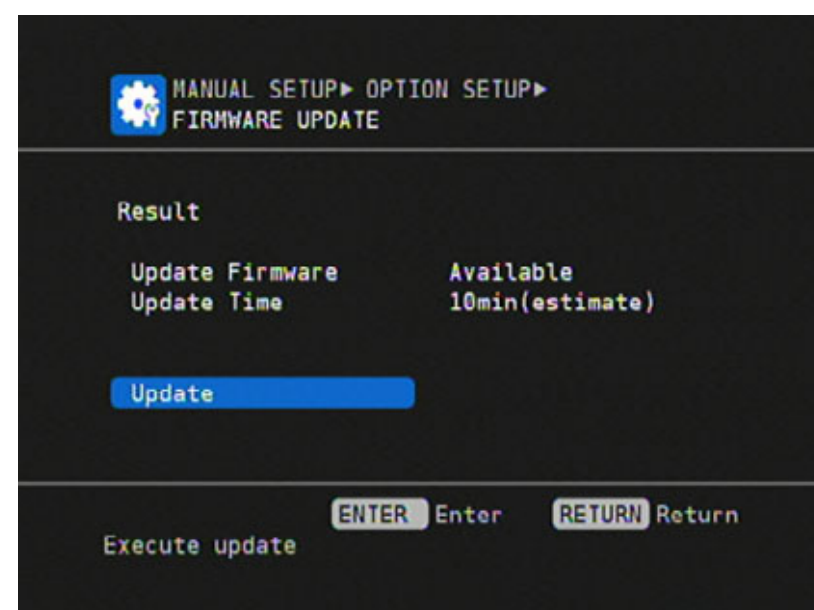



## 8

カーソルボタンで“Yes”を選択して**ENTER**ボタンを押します。

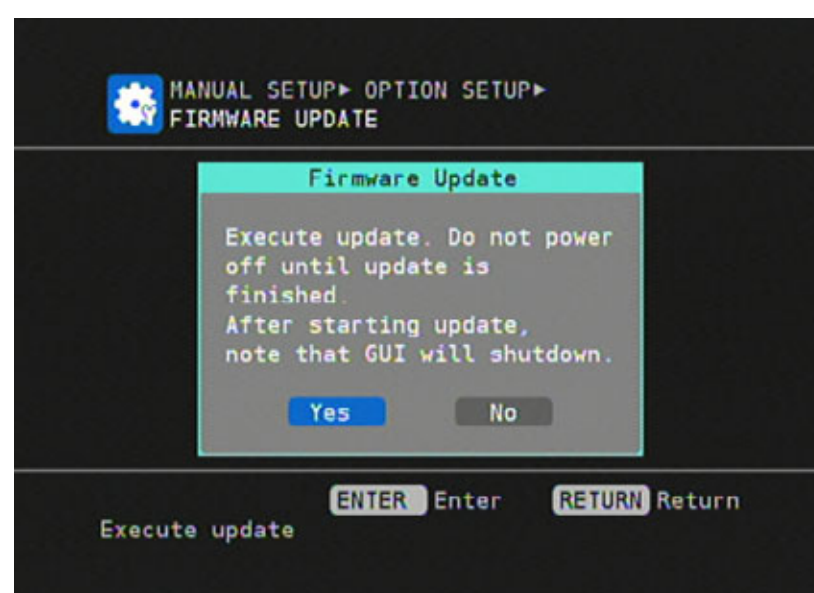


## 9

ファームウェアのアップデートを開始します。開始直後にメニュー画面の表示は消えます。

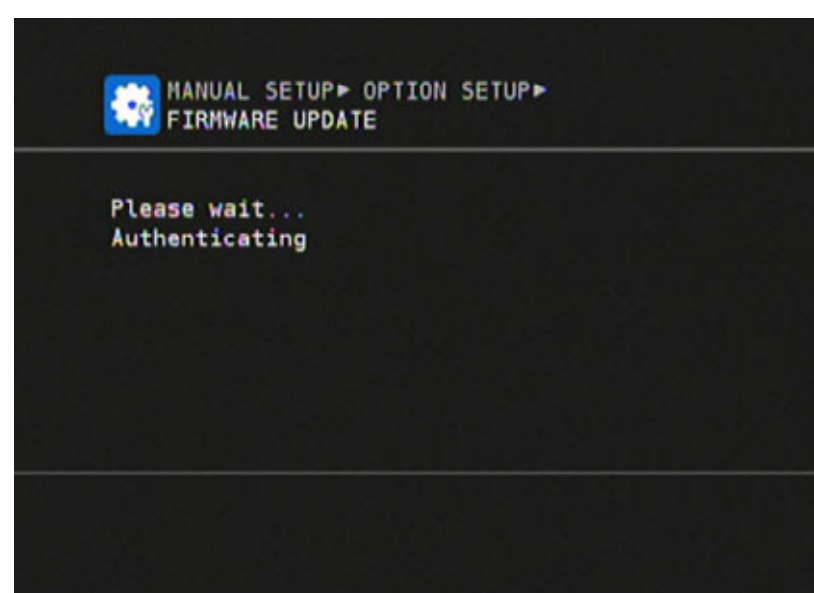


## 10


製品本体のディスプレイにアップデートの状況が表示されます。アップデートが終了すると本体は自動的にリブートしてスタンバイ状態になります。

### ご注意

アップグレードの最中に電源は絶対にオフしないでください。
アップデートにかかる時間は表示の時間よりも長くかかる場合があります。


### 補足

本機がネットワークに接続されていて、サーバーに最新のファームウェアが掲載されるとパワーオン時に“Updated firmware has been released”とお知らせするポップアップメニューが表れます。

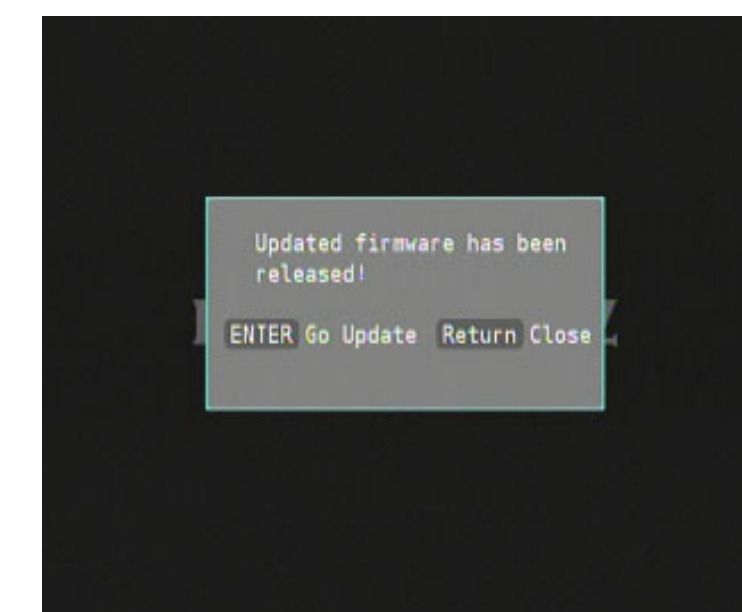


＊ この機能はメニュー内の”Manual Setup”から“Network Setup”、“Other”と選択した“Upgrade Notification”の項目で ON・OFF の設定が可能です。

上記のプロセス 4 で“Check for Update”を行った結果“Latest”と表示された場合、ファームウェアのバージョンは既に最新版になっています。その場合ステップ２へ進んでください。

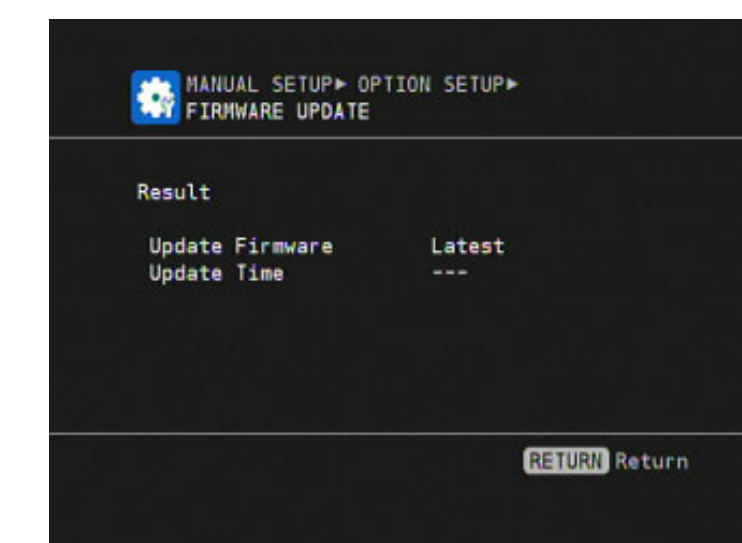

AV7005
SR7005

# AirPlay®ソフトウェアアップグレード手順書

## ステップ２：MAC アドレスとアップグレード ID の確認

このステップではアップグレードの申し込みの際に必要となる MAC アドレスとアップグレード ID の確認を行ないます。

### MAC アドレスの確認

下記のいずれかの方法で御確認ください。

● パッケージボックスでの確認

製品のパッケージボックスに貼ってあるシッピングラベルの近くに右図のような MAC アドレスを明記したラベルが貼られています。

MAC : xxxxxxxxxxxx

＊ シッピングラベルは２箇所に貼られていますが、MAC アドレスのラベルが貼られているのは１箇所です。


● 本体ディスプレイでの確認

本機をスタンバイ状態にして本体の **STATUS** ボタンと **RETURN** ボタンを押した状態で **ON/STANDBY** ボタンを押します。その後 **STATUS** ボタンを押していくと本体ディスプレイに MAC アドレスが表示されます。




● オンスクリーンメニュー画面での確認

リモコンまたは本体のメニュー（MENU）ボタンを押してメニュー画面を表示させます。“Manual Setup”から “Network Setup”を選択し、次に “Network Info”を選択します。
画面に MAC アドレスが表示されます。

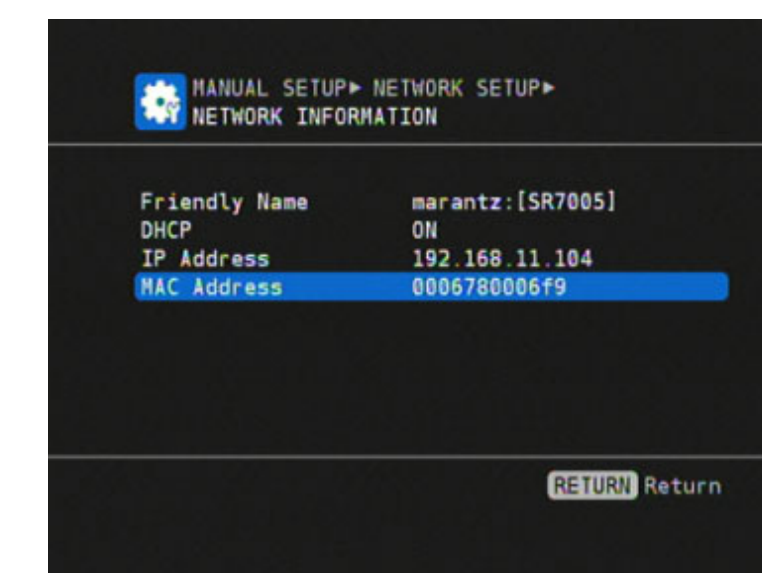


AV7005
SR7005

# AirPlay®ソフトウェアアップグレード手順書

## アップグレード（Upgrade）ID の確認


**1**

リモコンまたは本体のメニュー（MENU）ボタンを押してメニュー画面を表示させ、“Manual Setup”を選択します。

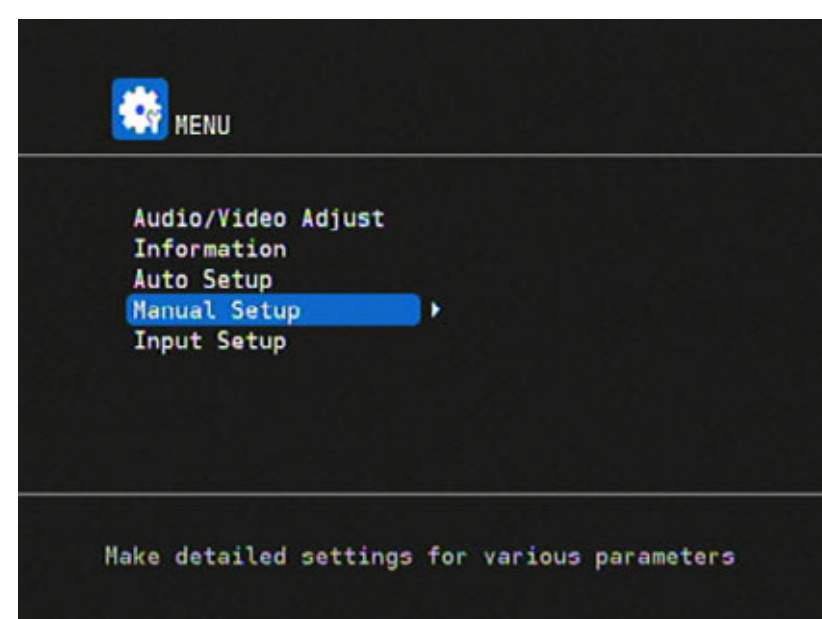


**2**

カーソルボタンを操作して“Option Setup”を選択します。

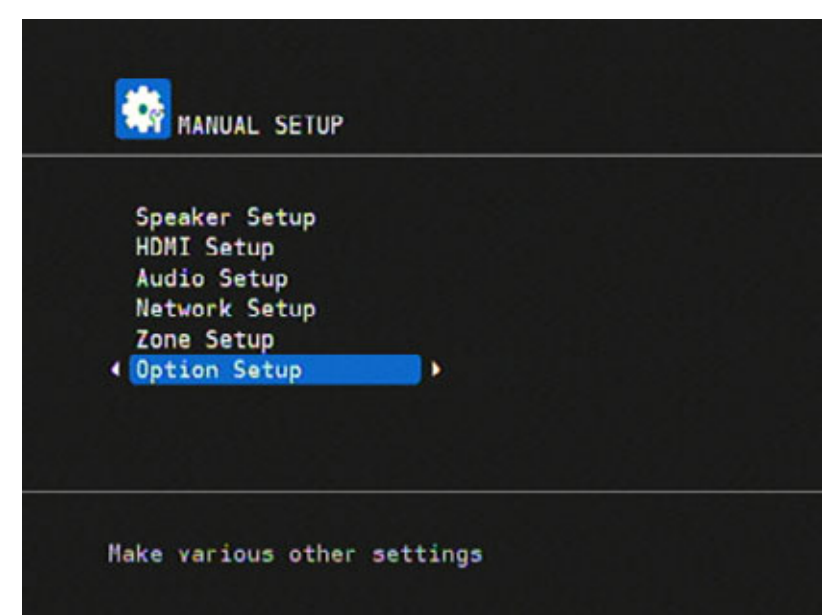



**3**

“Add New Feature”を選択します。





**4**

サーバーに接続し情報の入手を開始します。

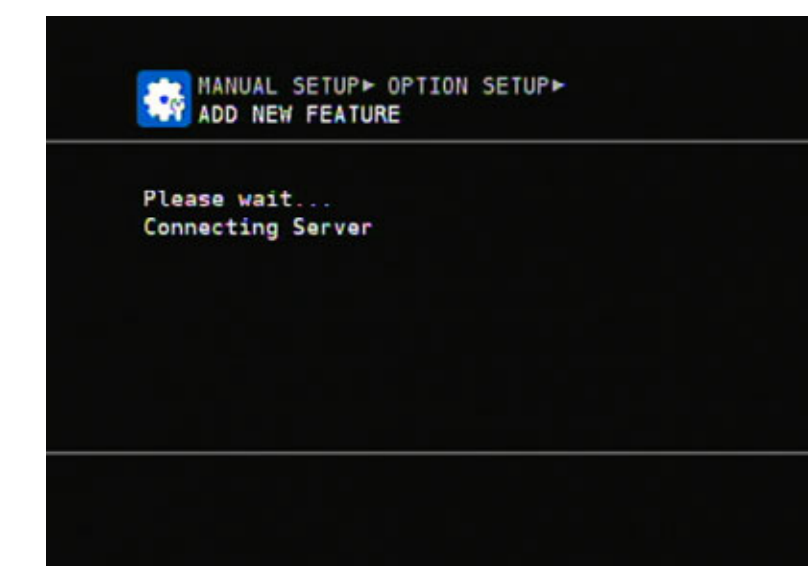


**5**

“Upgrade ID”が表示されます。

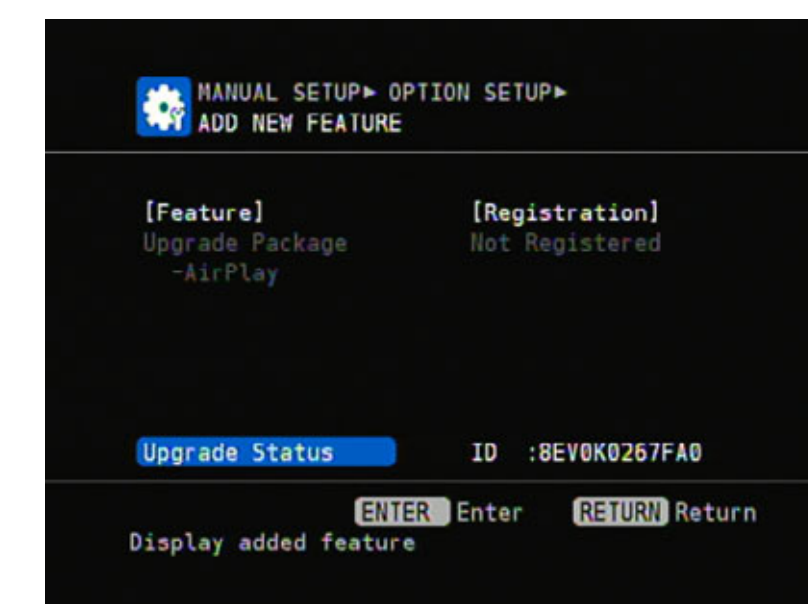


以上でアップグレードに必要な情報は全て入手されました。
マランツのホームページ http://www.marantz.jp にアクセスしてアップグレードサービスの購入申し込みをしてください。

### ご注意

アップグレードサービスの購入はクレジットカードによる支払いのみとなります。申し込みの際にはクレジットカードをご用意ください。

アップグレードサービス購入の際にはユーザーID が必要になります。
会員登録がお済でない方はウェブサイトにて購入申し込みの前に会員登録をしてユーザーID を設定してください。

AV7005
SR7005


# AirPlay®ソフトウェアアップグレード手順書

## ステップ４：アップグレード（Upgrade）の実行

このステップでは御購入頂いた AirPlay ソフトウェアアップグレードを実行します。


**1**

リモコンまたは本体のメニュー（MENU）ボタンを押してメニュー画面を表示させ、“Manual Setup”を選択します。

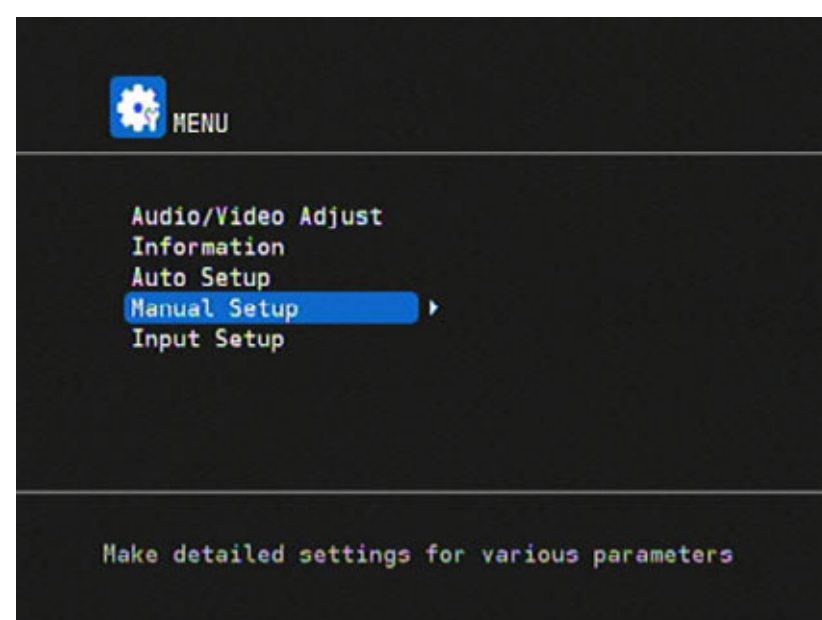


**2**

カーソルボタンを操作して“Option Setup”を選択します。

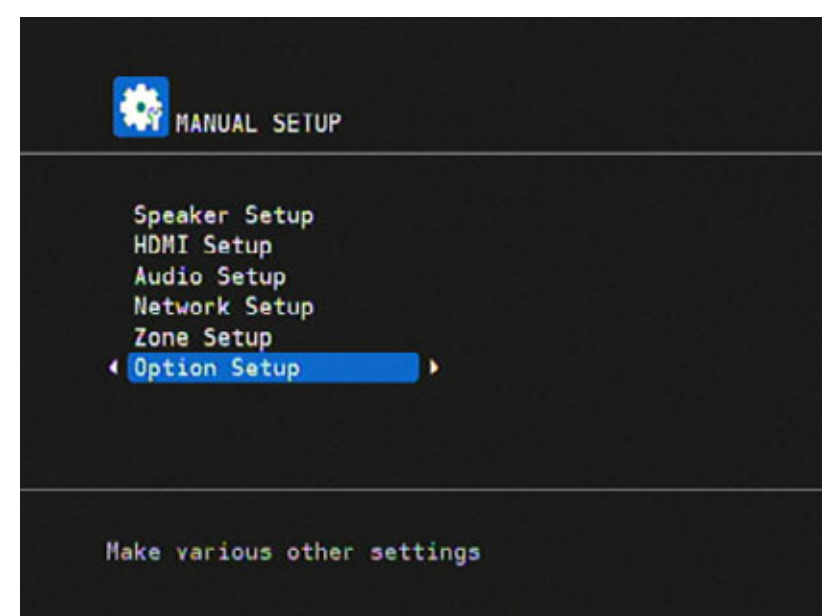



**3**

“Add New Feature”を選択します。




**5**


本機がサーバーに接続を開始します。

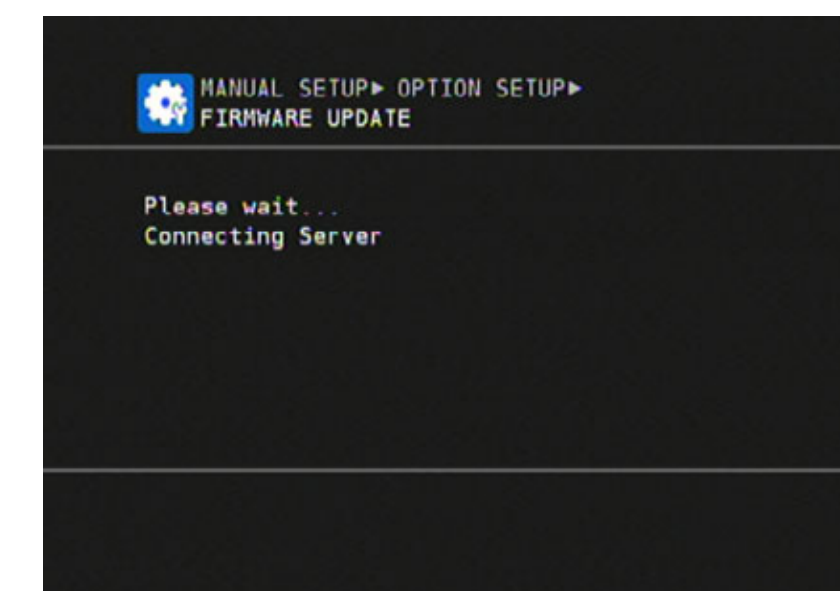


**6**

サーバー側でアップグレードの準備が整っていれば“Upgrade“が表示されます。” Upgrade“を選択して Enter ボタンを押すとファームウェアのアップグレードが開始します。

開始直後にメニュー画面の表示は消えます。

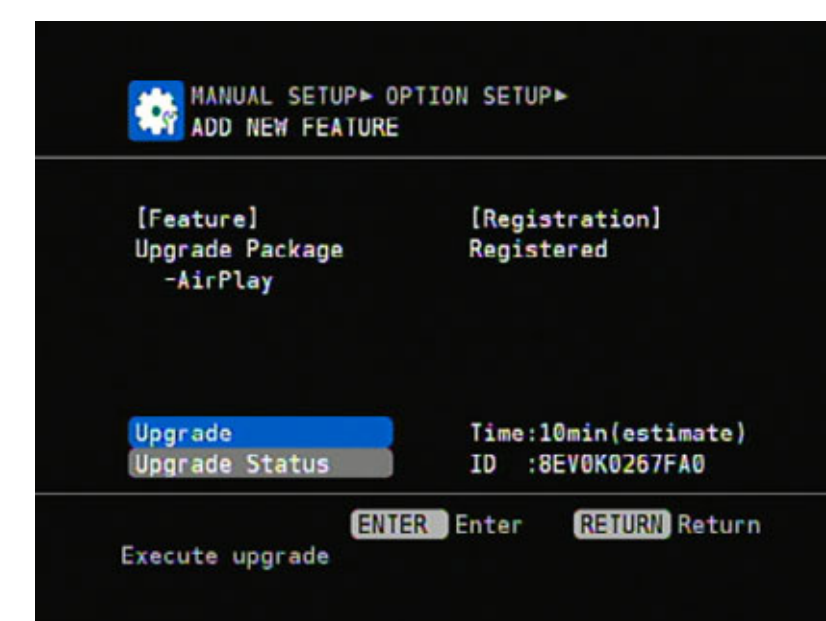


**7**

製品本体のディスプレイにアップデートの状況が表示されます。アップデートが終了すると本体は自動的にリブートしてスタンバイ状態になります。

**ご注意**

アップグレードの最中に電源は絶対にオフしないでください。
アップデートにかかる時間は表示の時間よりも長くかかる場合があります。